NETIS 登録番号
KK-250020-A

プレキャスト箱抜き用シート

品質向上　省力化

箱抜き部を3Dスキャンで図面化し、現場の箱抜き形状に適したシートを工場製作することにより、現地での作業を省力化し溶着不良のリスクを低減することができます。

STEP 01
3Dデータの取得

LiDAR による 3D スキャンで 3 次元データを取得します

STEP 02
3D 図面化

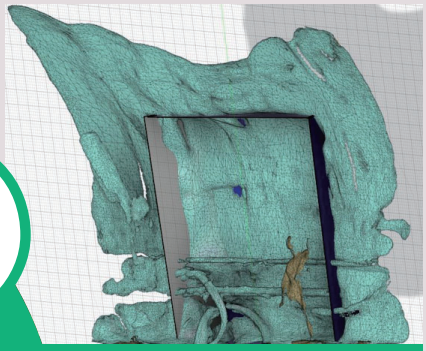

3D-CAD によりシート形状の図面を作成します

箱抜き部のシート設置作業を省力化するとともに品質を向上できます

IHウェルドにより施工性が更に向上します。

STEP 04
現場への納品

STEP 03
箱抜き部シートの工場制作

工場で事前に加工する事で品質向上を図ります

施工状況

①不織布敷設

②IH ウェルドによるシート固定状況

③箱抜き用防水シート設置完了

④カーボディスクと施工機械

記載内容は 2025 年 6 月現在のものです。
※記載の内容は、予告なしに変更することがあります。

KFC 株式会社 ケー・エフ・シー

東京土木営業部　東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル B 館 11 階
TEL(03)6402-8251　FAX(03)6402-8255

大阪土木営業部　大阪府大阪市北区西天満 3-2-17
TEL(06)6363-1884　FAX(06)6313-0755