

防水シート非貫通型鉄筋吊り金具

# TK グリッパー

NETIS 国土交通省  
新技術活用システム登録  
KT-190108-A

TK グリッパーを使用することにより防水シートに穴をあけることなくシートとボルトを一人で容易に固定することができます。また外れ防止機能が付いておりますので施工後の安全性が極めて高く、確実な施工ができます。

## シンプルな構造

### ■構成部材

- (1) グリッパ(支保工に溶接する部分)
- (2) 回転プレート
- (3) 鉄筋固定ボルト D16 x 450(標準長さ) ねじM16 x 25



(構成部材)




(使用例)

## 1人で取付けが可能

### ■取付け方法


- (1) 支保工に溶接したグリッパに防水シートを当てます。
- (2) 回転プレートを押し込みます。
- (3) ナットを回り止め位置まで90度右回転します。(固定完了)

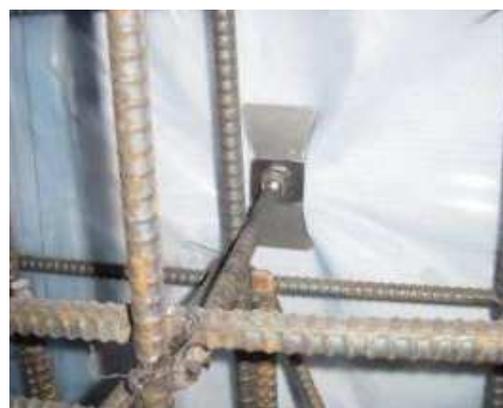

# 『TKグリッパー』取付け要領

## ■取付け準備

- ・支保工に対し縦方向にグリッパーを溶接します。
- ・溶接箇所はグリッパー両脇とします。
- ・内壁に防水シートを銜止めする時は塩ビシートの継ぎ目がグリッパーの位置にこないようにして下さい。また防水シートとグリッパーの間が20cm以上にたるむようにシートを均等に張って下さい。
- ・シートをきつく張ると固定作業が困難になるだけでなくシート切れの原因になります。

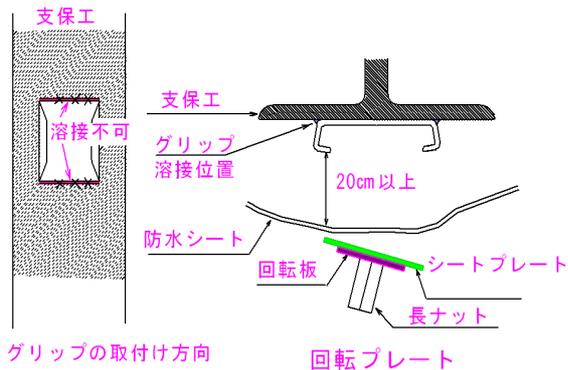


グリッパーの取付け方向

回転プレート

グリッパーの取り付け方向は場所によっては横方向でも使用できます。

## ■回転プレート挿入

- ・防水シートのたるみを確かめて、グリッパーに回転プレートを当て位置を決めマーキングし、回転板がスムーズに回るよう洗剤液をスプレーします。(希釈率 洗剤3:水1)
- ・回転プレートの長ナットをボックスレンチにセットします。回転プレートをマーキング位置に当て、**ハンドルを回転せずに押し込むようにゆっくり左右に振りながら最後まで押し込み**

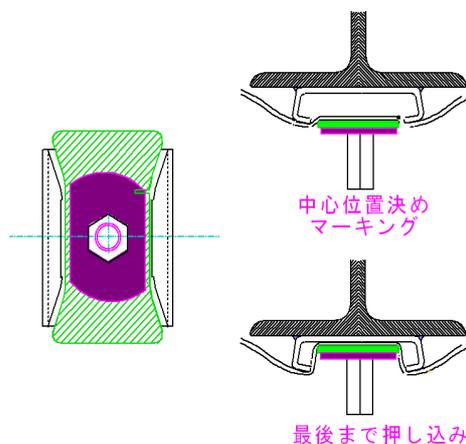


最後まで押し込み

## ■防水シートの固定

- ・長ナットを右回転で90度、戻り止め位置までゆっくり回転し防水シートを固定します。

次のような場合はシートを損傷することがありますので注意して下さい。

- ・シートを巻き込むように無理して回転する。
- ・回転板を浅い位置で回転する。
- ・回転板を左回転する。

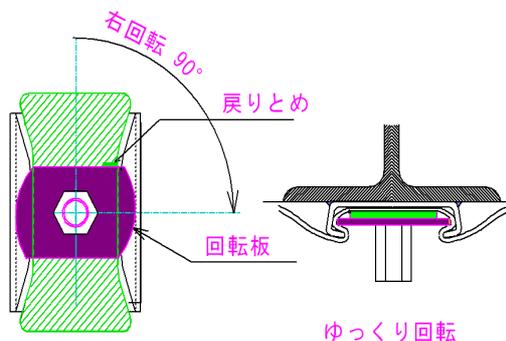

ゆっくり回転

\* ボックスレンチは2種類あります。(L=300 L=750) 施工場所により使い分けてください。

販売元 株式会社 ケー・エフ・シー

東京土木営業部：  
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル B 館 11F  
TEL 03-6402-8251 FAX 03-6402-8255

大阪土木営業部：  
〒530-0047 大阪市北区西天満 3-2-17  
TEL 06-6363-1884 FAX 06-6313-0755

製造元 株式会社 トーキンオール

〒210-0854 神奈川県川崎市川崎区浅野町 4-11  
TEL 044-333-0012 FAX 044-333-0321