

ダブルXアンカー

ダブルXアンカーに、
新サイズがラインナップ



- ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。
- 専用打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。



DX-258
DX-38

DX-8
DX-10



特徴

Point 1 ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。

Point 2 専用打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。

Point 3 材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。

■寸法及び強度

| 品番 | ねじの呼び | 外径(mm) | 全長(mm) | ねじ長(mm) | ねじのはめあい長さ(mm) | ドリル径(mm) | ALC部穿孔深さ(mm) | 専用打込み棒(品番) | 使用ハンマー(kg) | 箱の入数(本) | |
|--------|-------|--------|--------|---------|---------------|----------|--------------|------------|------------|---------|------|
| | | | | | | | | | | 小箱 | 大箱 |
| DX-8 | M8 | 16.0 | 50 | 14 | 14 | 15.0 | 50 | SDX | 0.45 | 50 | 1000 |
| DX-10 | M10 | 16.0 | 50 | 14 | 14 | 15.0 | 50 | SDX | 0.45 | 50 | 1000 |
| DX-258 | W5/16 | 16.0 | 50 | 14 | 14 | 15.0 | 50 | SDX | 0.45 | 50 | 1000 |
| DX-38 | W3/8 | 16.0 | 50 | 14 | 14 | 15.0 | 50 | SDX | 0.45 | 50 | 1000 |

●各サイズ共通

■専用打込棒 SDX




| ※1 最大強度 | | ※2 許容強度 | |
|---------|---------|---------|---------|
| 引張(kN) | せん断(kN) | 引張(kN) | せん断(kN) |
| 2.0 | 4.0 | 0.4 | 0.8 |


※1 最大強度は、実験値を表示しております。
 ※2 許容強度は、安全率 5 を適用した値です。
 (設置条件により低減する場合があります)

施工手順


① ドリル径・穿孔深さの選定




② 穿孔




③ 孔内清掃

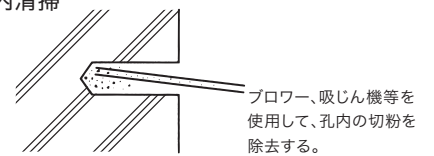


④ アンカー挿入



⑤ アンカー打設

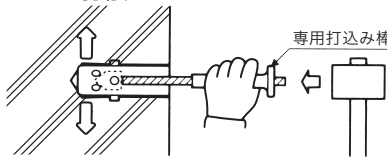

⑥ 取付け



注意

- あと施工アンカーは、施工後、使用条件・環境条件によって劣化が進行します。永久にメンテナンスフリーではありませんので、取付け物の落下により物品の損傷や人的被害が予想される場所では、必ず定期的なメンテナンスを行い、安全確認の上、ご使用ください。
- この商品は、ALC母材とする躯体に軽微なものを取り付けるための商品です。重量物や吊り部材等の取付けには使用しないでください。
- この商品は、曲げ応力が発生するような取付けには使用しないでください。
- この商品は、振動や衝撃等の荷重が発生するような取付けには使用しないでください。
- この商品は、樹脂製品であり、火気の近傍、高温、低温、及び本体に影響を与える化学製品あるいは相当品に接触する可能性のある環境では使用しないでください。
- この商品は、樹脂製品であり、使用環境温度を1~40℃程度と設定しております。直射日光(紫外線)を受ける場所、寒冷地では使用しないでください。
- アンカー打設において、ALC内の鉄筋と爪が干渉し、打設が困難である場合、施工を中止し、別の位置に施工してください。樹脂製品の為、アンカー本体が破断する恐れがあります。

※ 記載の仕様・寸法は、予告なしに変更することがあります。

■ 東北営業所

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4-15-1
 TEL (022)772-3981 FAX (022)772-3984

■ 東京ファスナー部

〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館11階
 TEL (03)6402-8261 FAX (03)6402-8265

■ 横浜営業所

〒224-0061 神奈川県横浜市都筑区大丸8-4 都筑岩澤ビル
 TEL (045)949-5801 FAX (045)949-5805

■ 静岡営業所

〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-10
 TEL (054)238-6688 FAX (054)238-6811

■ 名古屋営業所

〒461-0048 名古屋市東区矢田南5-1-11
 TEL (052)711-8088 FAX (052)711-8090

■ 大阪ファスナー部

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-2-17
 TEL (06)6363-4126 FAX (06)6363-3128

■ 岡山営業所

〒700-0975 岡山県岡山市北区今7-7-13
 TEL (086)243-5722 FAX (086)243-5534

■ 中国営業所

〒732-0811 広島市南区段原4-5-2
 TEL (082)568-4750 FAX (082)568-4715

■ 福岡営業所

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6-16-10 第一小笠原ビル
 TEL (092)461-2735 FAX (092)475-5747

URL: <http://www.kfc-net.co.jp/> E-mail: info@kfc-net.co.jp

Copyright © 2015 KFC Inc. All Rights Reserved.

記載内容は2015年11月現在のものです。 J-1511-2,000A