



ゆるみ止め機能付めねじアンカー

Kロックアンカー

めねじアンカーとしては初の
ゆるみ止め機能を有したあと施工アンカー。



- Kロック機能は、繰り返しボルトを挿入してもゆるみ止め機能は継続します。
- ゆるみ止め試験は、NAS3350及び3354に準じた試験で適合した製品です。





SUS #10KRCA

株式会社 ケー・エフ・シー

特徴

- Point 1** めねじ(本体打込み式)アンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカーです。
- Point 2** Kロック機能は、繰り返しボルトを挿入してもゆるみ止め機能は継続します。
- Point 3** ゆるみ止め試験は、NAS3350及び3354に準じた試験で適合した製品です。

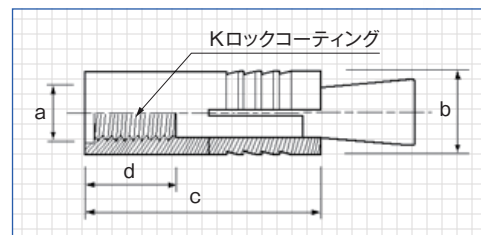


寸法及び仕様 ※材質：ステンレスのみ

品番	ねじの呼び a	外径 (mm) b	全長 (mm) c	ねじの長さ (mm) d	ねじのはめあい長さ (mm)	ドリル径 (mm)	コンクリート部 穿孔深さ (mm)	専用 打込み棒 (品番)	使用 ハンマー (kg)	※1最大強度		※2長期許容強度		質量/本 (g)	梱包単位(本)	
										引張(kN)	せん断(kN)	引張(kN)	せん断(kN)		小箱	大箱
SUS # 10KRCA	M10	14.0	40	14	12	14.5	45	SC-10	1.3	19.0	17.0	2.23	4.33	37	100	600
SUS # 12KRCA	M12	17.5	50	20	16	18.0	56	SC-12	1.3	27.0	25.0	3.48	6.30	77	50	300


- ※1 最大強度は実験値を表示しております。
- ※2 長期許容強度は、「各種合成構造設計指針・同解説 2010 年改定版(日本建築学会)」の計算式により算定した値です。(設置条件により低減する場合があります。)
- ※3 コンクリート母材が老朽化等により健全でない場合、著しい強度低下を招く恐れがあります。
- ※4 使用される環境条件によっては、ゆるみ止め機能が保持できない恐れがあります。
- ※5 あと施工アンカーは、施工後、使用条件・環境条件によって劣化が進行します。永久にメンテナンスフリーではありませんので、取付け物の落下により物品の損傷や人的被害が予想される場所では、必ず定期的なメンテナンスを行い、安全を確認の上、ご使用ください。

施工例


①ドリル径・穿孔深さの選定

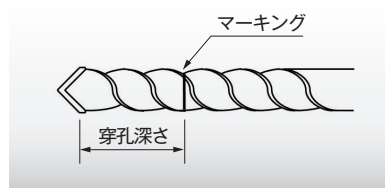


④アンカー挿入

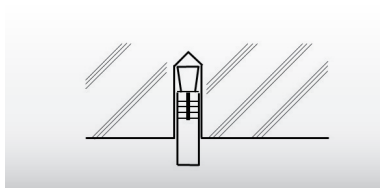


②穿孔

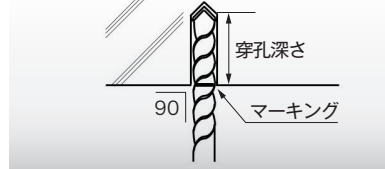


⑤アンカー打設

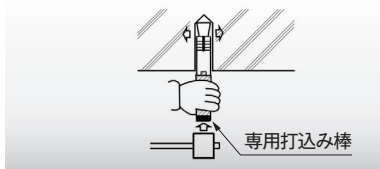

③孔内清掃

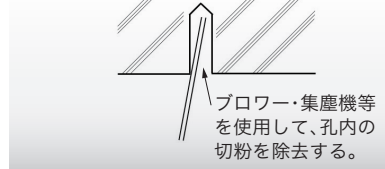


⑥取付け

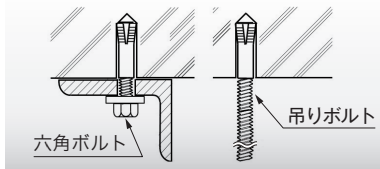

用途

鉄道・道路等の常時振動している場所

- 天井吊りボルト・天井ラック取付け
- ケーブル支持金具取付け

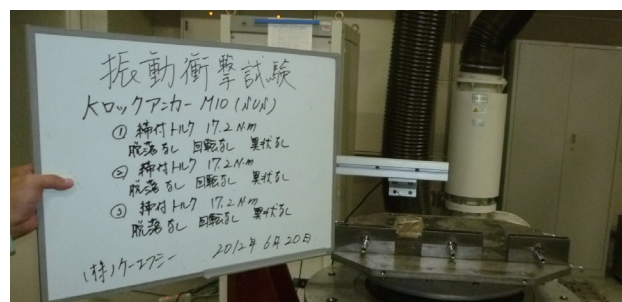

NAS3350及び3354に準じた振動衝撃試験に合格

■ 東北営業所

〒981-3133 仙台市泉区泉中央4-15-1
TEL (022)772-3981 FAX (022)772-3984

■ 静岡営業所

〒422-8043 静岡市駿河区中田本町45-16
TEL (054)654-5670 FAX (054)281-5071

■ 岡山営業所

〒700-0975 岡山市北区今7-7-13
TEL (086)243-5722 FAX (086)243-5534

■ 東京ファスナー部

〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館11階
TEL (03)6402-8261 FAX (03)6402-8265

■ 名古屋ファスナー部

〒461-0048 名古屋市東区矢田南5-1-11
TEL (052)711-8088 FAX (052)711-8090

■ 中国営業所

〒732-0811 広島市南区段原4-5-2
TEL (082)568-4750 FAX (082)568-4715

■ 横浜営業所

〒224-0061 横浜市都筑区大丸8-4 都筑岩澤ビル
TEL (045)949-5801 FAX (045)949-5805

■ 大阪ファスナー部

〒530-0047 大阪市北区西天満3-2-17
TEL (06)6363-4126 FAX (06)6363-3128

■ 福岡営業所

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6-16-10 第一小笠原ビル
TEL (092)461-2735 FAX (092)475-5747