



本体打込み式





TW1045
TW1050
TW1245
TW1250



ワイヤーを通す穴がついた、叩き込み式のアンカーです。
石張り、または看板、灯具等の取付に便利です。

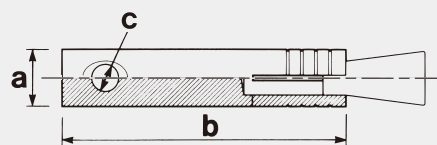

TW1470

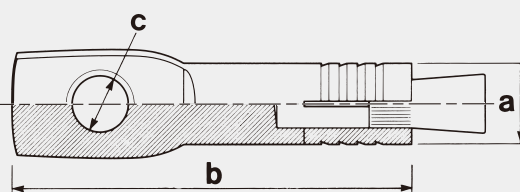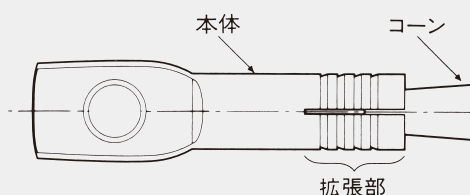

電気亜鉛めっき

■寸法及び強度

●コンクリート設計基準強度=18N/mm²

品番	外径 (mm) a	全長 (mm) b	穴径 (mm) c	埋込み長さ (mm)	ドリル径 (mm)	コンクリート部 穿孔深さ (mm)	使用手 ハンマー (kg)	※1最大 引張強度 (KN)	※2長期許容 引張強度 (KN)	質量/1本 (g)	梱包単位(本)	
											小箱	大箱
TW1045	10.0	45	5.0	25	10.5	28	1.3	10.9	0.90	26.0	100	600
TW1050		50		30		33		12.4	1.23	29.0		
TW1245	12.0	45	5.0	30	12.5	33	1.3	13.9	1.30	37.0	100	600
TW1250		50		35		38		15.7	1.69	40.0		
TW1470	14.2	70	10.0	40	14.5	43	1.3	21.1	2.23	75.0	50	300

※1 最大引張強度は、実験値を表示しております。

※2 長期許容引張強度は、各種合成構造設計指針・解説（日本建築学会）の計算式により算定した値です。（設置条件により低減する場合があります）

ステンレス

■寸法及び強度

●コンクリート設計基準強度=18N/mm²

品 番	外径 (mm) a	全長 (mm) b	穴径 (mm) c	埋込み長さ (mm)	ドリル径 (mm)	コンクリート部 穿孔深さ (mm)	使用手 ハンマー (kg)	※1最大 引張強度 (KN)	※2長期許容 引張強度 (KN)	質量/1本 (g)	梱包単位(本)	
											小箱	大箱
SUS TW1045	10.0	45	5.0	25	10.5	28	1.3	11.0	0.90	25.0	100	600
SUS TW1050		50		30		33		11.7	1.23	29.0		
SUS TW1245★	12.0	45	5.0	30	12.5	33	1.3	12.8	1.30	36.0	100	600
SUS TW1250★		50		35		38		16.5	1.69	40.0		
SUS TW1470	14.2	70	10.0	40	14.5	43	1.3	20.7	2.23	76.0	50	300

★= 受注生産になります。

※1 最大引張強度は、実験値を表示しております。

※2 長期許容引張強度は、各種合成構造設計指針・解説（日本建築学会）の計算式により算定した値です。（設置条件により低減する場合があります）

■ 施工手順

