




トンネル内装工

ガイナトンネル内装シート

粘着により張り付けするトンネル内装シート

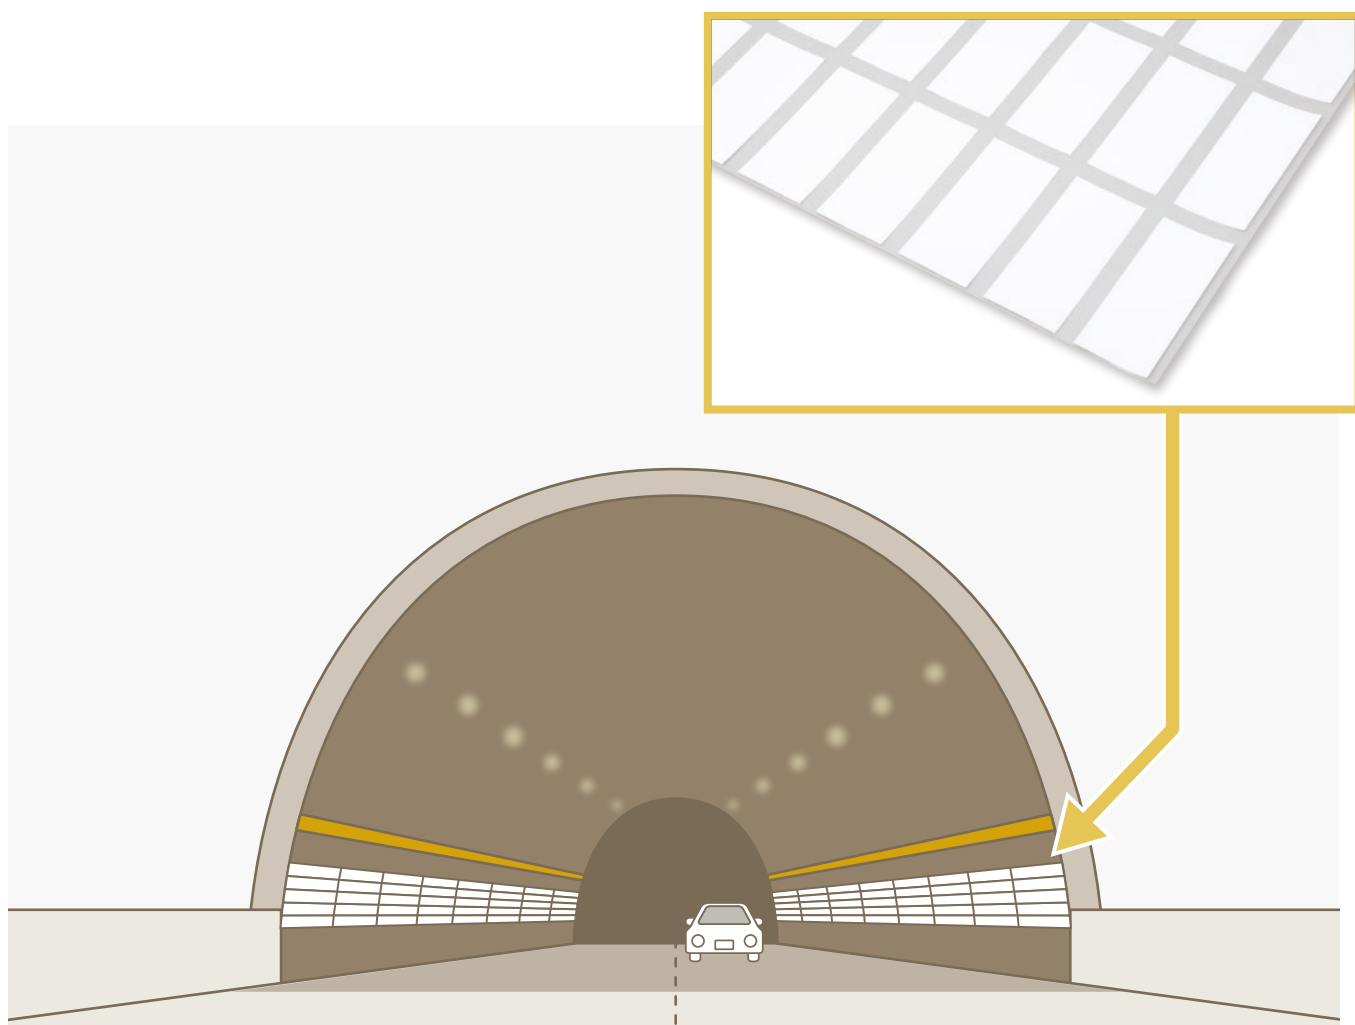

特長

- 強靱な粘着力
- 覆工面が目視点検可能
- 剥して張るだけ、簡単施工

KFC

離型フィルムを剥して張るだけ、 簡単施工でトンネル内の視環境を確保し、 交通の安全な誘導を図る

強靱な粘着力で確実にコンクリートに貼り付き、トンネル内装の機能を発揮



施工状況

下地処理後、離型フィルムを剥して張るだけ



引き剥がし試験

JIS Z 0237粘着テープ・粘着シートの試験方法に準拠



粘着力耐久性試験

重さ400gのおもりによるクリープ試験



トンネル内装工

ガイナトンネル内装シートの特長

● 強靱な粘着力

厚さ150 μ m粘着層 投錨効果によりコンクリートに貼り付き

● 覆工面が目視点検可能

シートに設けたスリットから覆工を目視点検
マイクロスコープのような機材不要



※目視点検用スリット

シートに設けたスリットから
マイクロスコープなどを使わずに
覆工を目視点検可能

● 剥して張るだけ、簡単施工

接着剤塗布工程不要、離型フィルム剥して張るだけ
シートとカッターがあれば破損箇所の補修可能

● 内装シートの清掃は高圧洗浄機で手軽に対応

一般家庭用の高圧洗浄機で表面の汚れが落とせる洗浄回復性に優れた
内装シートです。



● 視線誘導ライン

幅20cmの視線誘導ラインを設置することにより視線誘導効果をさらにアップ



大阪建設部

〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番17号

TEL 06-6363-2501 FAX 06-6315-6080

東京建設部

〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館11階

TEL 03-6402-8271 FAX 03-6402-8275

URL <https://www.kfc-net.co.jp/>

ご注意とお願い

本カタログに記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのもの、いわゆる「参考値」であり、個別契約等で合意された「規格」の規定事項として明記されたもの以外は、保証を意味するものではありません。本カタログに記載されている事項の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新情報については、弊社にお問い合わせください。本カタログに記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。