




CONCRETE **REPAIR** PLANNING



漏水対策

ガイナメッシュ[®]工法 Dタイプ

コンクリートはく落対策用 導水型メッシュシート

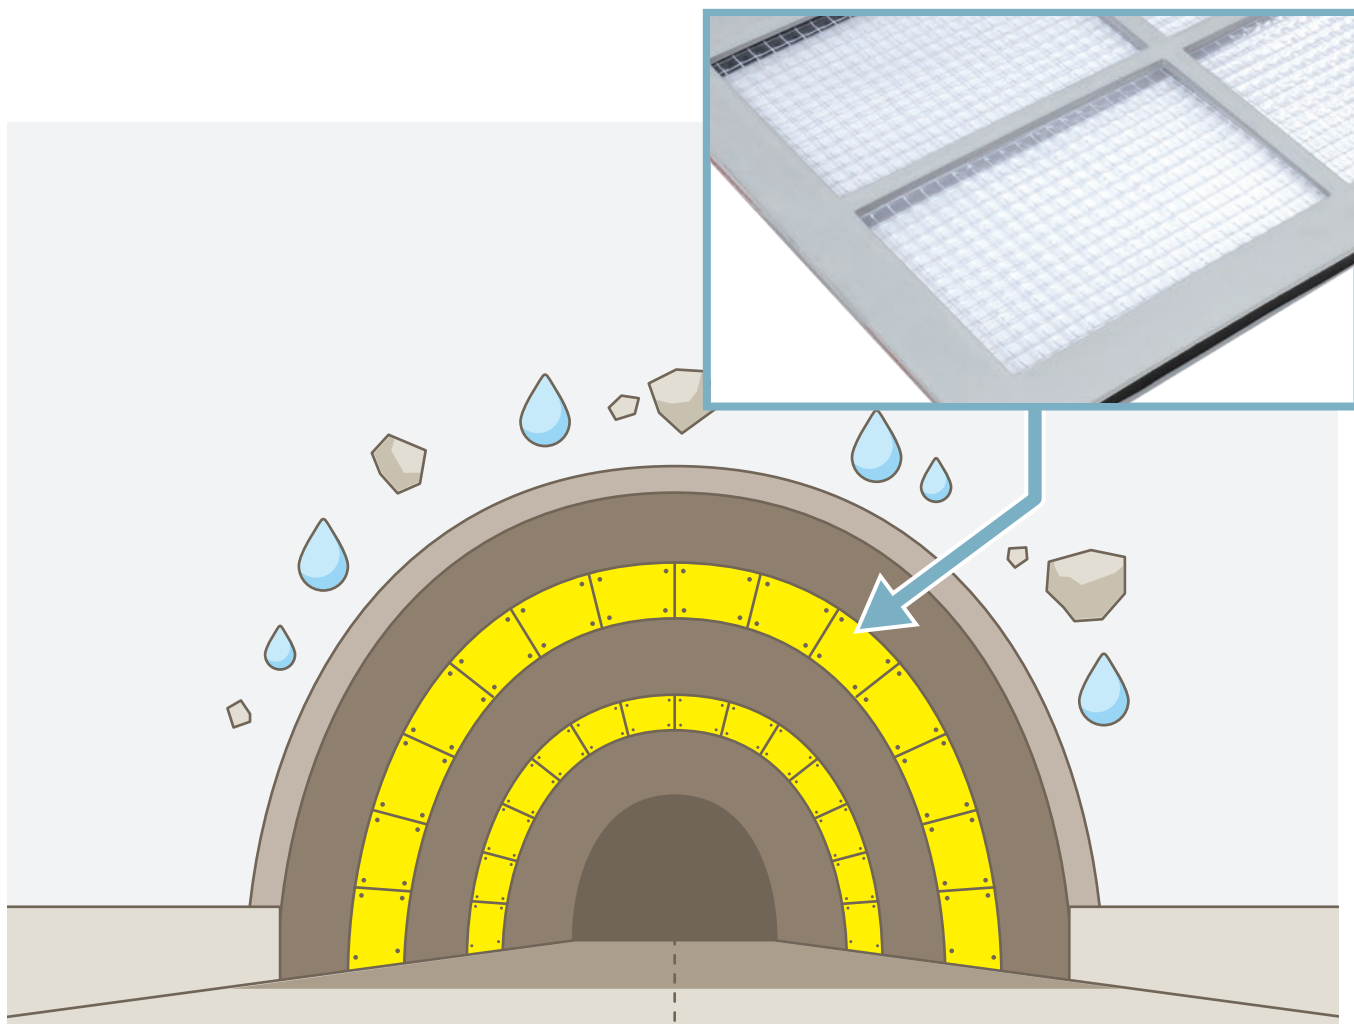


特
長

- コンクリート構造物における漏水の滴下と小片はく落を確実に防止
- 優れた耐久性
- 簡単な施工
- 容易なメンテナンス


KFC

コンクリート構造物 からの漏水の滴下と 小片はく落を防ぐ

耐久性に優れ、トンネルの曲面になじみ、
漏水の滴下とコンクリート片のはく落を確実に防ぐ。

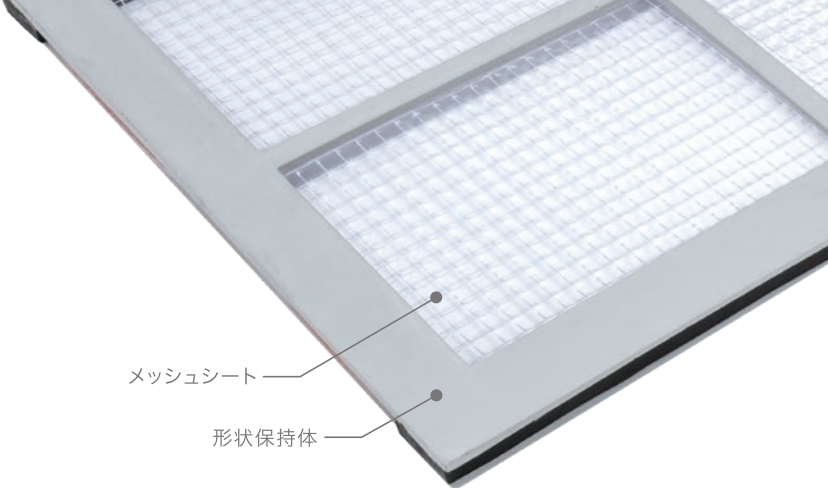

施工状況

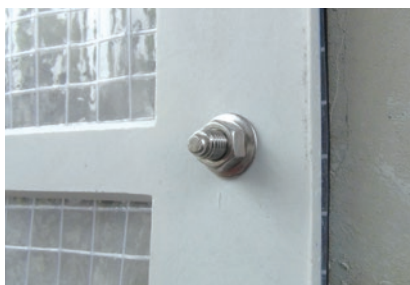

施工完了



漏水対策

ガイナメッシュ®工法 Dタイプの特長

● コンクリート構造物からの 漏水の滴下と小片はく落を確実に防止

塩化ビニル樹脂フィルムがラミネートされたメッシュシート
により、漏水の滴下とコンクリート片の落下を確実に防止します。

● 優れた耐久性

各構成材料は耐アルカリ性を有し、
ステンレス製のアンカーを使用することで耐久性に優れます。※1

● 簡単な施工

トンネルの曲面への追従性に優れ、取り付けはストライクアンカーを
打ちこむだけのため、短時間施工が可能です。※2

● 容易なメンテナンス

透明なメッシュシートにより、施工後の目視確認が可能です。
施工後に変状が確認された場合は、固定ネジを取り外し・再取り付け等の
維持管理が容易に行えます。



- メッシュシート
基布素材：ポリエステル繊維
ラミネート素材：塩化ビニル樹脂フィルム
- 形状保持体
耐アルカリ GFRP



- ホーク・ストライクアンカー
(芯棒打込み式アンカー)
 - ワッシャー付きKナット
(座金付きゆるみ止めナット)
- 材質：ステンレス

※1：環境条件によりメッシュシート部分が白濁する場合がありますが、強度等の品質には問題ありません。

※2：施工に先立ち、事前にドリル等で孔を開ける場合は、メッシュシートやパッキンの接合部にご注意下さい。

KFC 株式会社 ケー・エフ・シー

大阪建設部

〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番17号
TEL 06-6363-2501 FAX 06-6315-6080

東京建設部

〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館11階
TEL 03-6402-8271 FAX 03-6402-8275

URL <http://www.kfc-net.co.jp/>
E-mail k-info@kfc-net.co.jp

※記載の内容は、予告なしに変更することがあります。



ご注意とお願い

本カタログに記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのもの、いわゆる「参考値」であり、個別契約等で合意された「規格」の規定事項として明記されたもの以外は、保証を意味するものではありません。本カタログに記載されている事項の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新情報については、弊社にお問い合わせください。本カタログに記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。

Copyright © 2021 KFC Inc. All Rights Reserved.

記載内容は2021年1月現在のものです。 J-2101-500A