




CONCRETE REPAIR PLANNING



漏水対策


TXシート工法

コンクリート漏水対策工法用 ポリエチレンシート

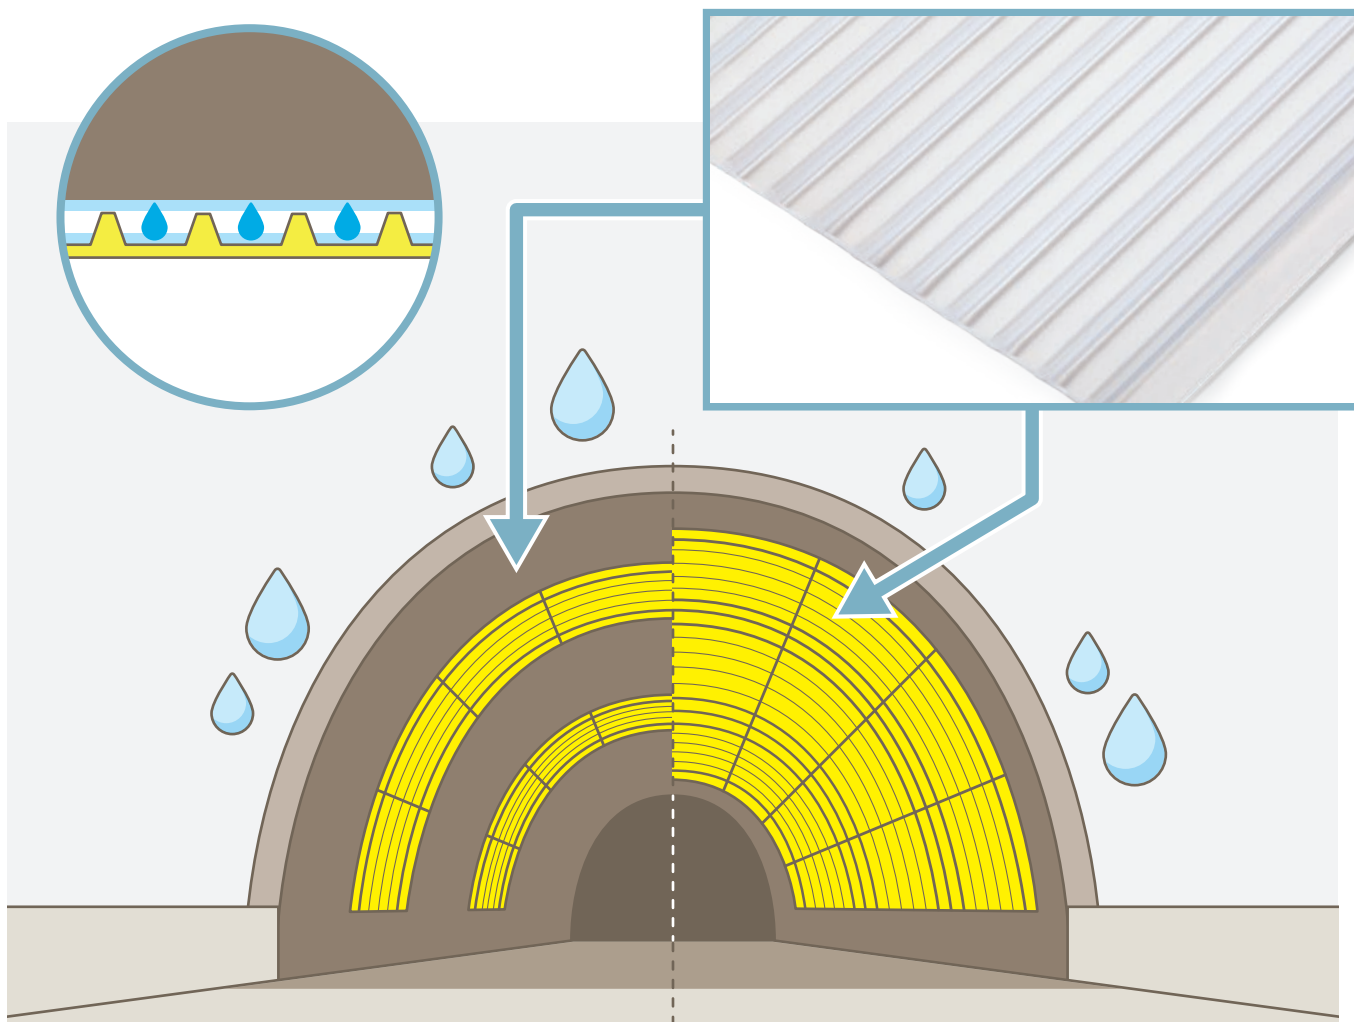

特長

- 優れた導水効果
- 経年劣化がない
- 調査・補修後の施工が可能
- 施工性に優れ経済的

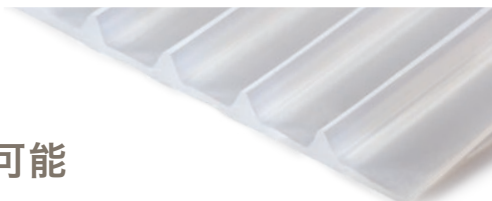


KFC

EVAシート背面に排水性抜群の縦リブを配したトンネル用リブ付防水シート

剛性のあるポリエチレンシート(TXシート)で、覆工コンクリートの漏水箇所を覆い、線導水または面導水を行います。



施工完了

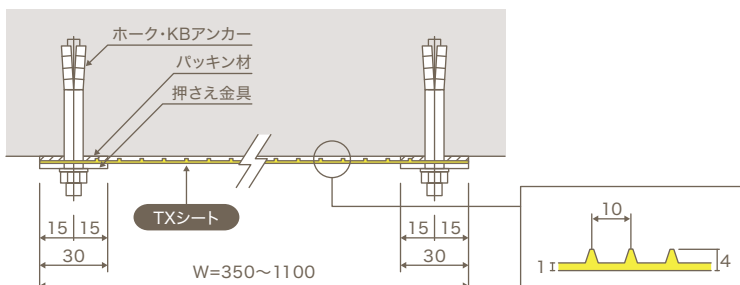

断面図



漏水対策

TXシート工法の特長

● 優れた導水効果

シート背面のリブ効果により、導水層が形成されるため、排水機能に優れます。また、シート厚がリブ高を含め4mmと薄いため、トンネル付属物に影響なく設置が可能です。

● 調査・補修後の施工が可能

被締結物の上からアンカー施工ができ施工性に優れ、トンネルの形状によって出隅・入隅などの段差違いをまたいで施工が可能です。

■ 形状・寸法

シート厚 (mm)	リブ高 (mm)	材質	全幅 (mm)	コルゲート部 ^{※1} (mm)	備考
1.0	3.0	EVA	1100	1100	標準品: フラット部なし
			1200		特殊品: 片側フラット部あり
			1300		特殊品: 両側フラット部あり

※1 コルゲート部とはリブがある幅になります。

※2 幅、長さ等は別途ご相談下さい。

■ 物性

項目	試験方法	単位	規格値	
比重	JIS K 6773	mm	0.95±0.05	
硬さ	JIS K 6773	mm	98以下	
引張性能	引張強さ	JIS K 6773	N/mm ²	16.0以上
	伸び	JIS K 6773	%	600以上
引裂性能	JIS K 6252	N/mm ² /cm	500以上	

KFC 株式会社 ケー・エフ・シー

大阪建設部

〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番17号
TEL 06-6363-2501 FAX 06-6315-6080

東京建設部

〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館11階
TEL 03-6402-8271 FAX 03-6402-8275

URL <http://www.kfc-net.co.jp/>

E-mail k-info@kfc-net.co.jp

※記載の内容は、予告なしに変更することがあります。



ご注意とお願い

本カタログに記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのもの、いわゆる「参考値」であり、個別契約等で合意された「規格」の規定事項として明記されたもの以外は、保証を意味するものではありません。本カタログに記載されている事項の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新情報については、弊社にお問い合わせください。本カタログに記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。