

トリプルワイド シーム型 幅広三列熱ごて式溶着機


防水シート溶着機の標準型は2列の溶着ラインのため、どちらか1列の溶着ラインを失敗すると、加圧検査ができませんでしたが、**デカごて**は溶着ラインが3列【トリプル シーム】となったことにより、1列の溶着ラインを失敗しても加圧検査ができる可能性があります。さらに標準型は熱ごての全幅が26mmなのに対して、デカごて溶着機の熱ごての全幅は約1.5倍の41mm【ワイド シーム】となります。これにより展張された防水シートが大きく波打っていたり、シート足場上での上向き溶着作業等で溶着機が蛇行したときでも溶着ラインが外れる危険性が少なくなります。

デカごて溶着機はトリプルワイドシーム型により、溶着品質の向上が期待できます。



■左:デカごて型

■右:標準型

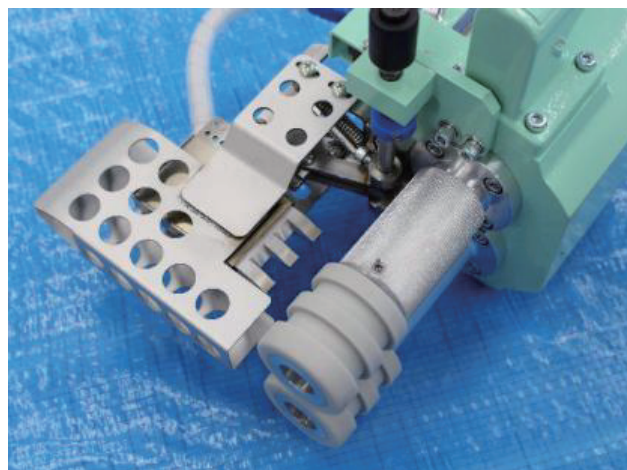


■デカごて 3列溶着ライン

デカごて溶着機本体は電熱ごて、圧着ゴムローラー、電熱ごて保護カバーだけの改造で、標準型に比べて溶着機の外寸や重量の増加を抑えたことにより、ク라운部等の上向き作業における作業員への負担を軽減しました。


標準型/デカごて型 仕様比較表

	標準型	デカごて
機種名	YC-1000型	YC-1000N型
電源	AC 200V 単相	
消費電力	500W	600W
本体外寸(mm)	H215×W195×L310	H215×W195×L325
本体重量(ケーブル含まず)	4.6kg	4.7kg
コントロールBOX 外寸(mm)	H300×W400×L200	
コントロールBOX 重量	16kg	17kg
溶着幅	26mm [2条溶着 1列検査溝]	41mm [3条溶着 2列検査溝]

【溶着部寸法】※原寸大

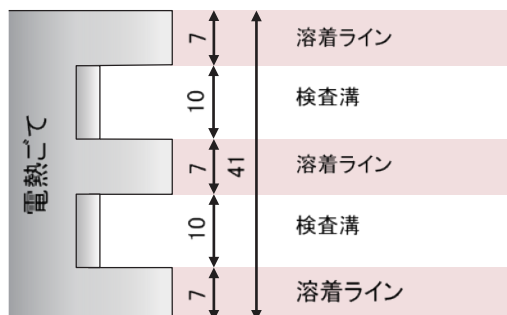

【デカごて型】

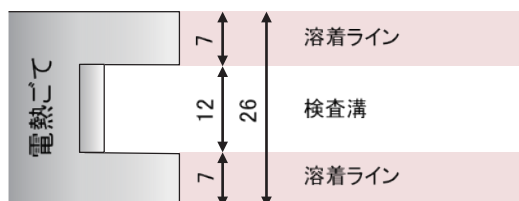

【標準型】