


トリプルワイド シーム型 幅広三列熱ゴテ式溶着機

防水シート溶着機の標準型は 2 列の溶着ラインのため、どちらか 1 列の溶着ラインを失敗すると、加圧検査ができませんでしたが、**デカごて**は溶着ラインが 3 列【トリプル シーム】となったことにより何れか 1 列の溶着ラインを失敗しても加圧検査ができる可能性が残されます。更に標準型は熱ごての全幅が 26 mm なのに対して、**デカごて**溶着機の熱ごての全幅は約 1.5 倍の 41 mm【ワイド シーム】となります。これにより展張された防水シートが大きく波打っていたり、シート足場上での上向き溶着作業等で溶着機が蛇行したときでも溶着ラインが外れる危険性が少なくなります。

デカごて溶着機は**トリプルワイド シーム型**で溶着品質を大きく向上させることができます。



左:デカごて型 右:標準型

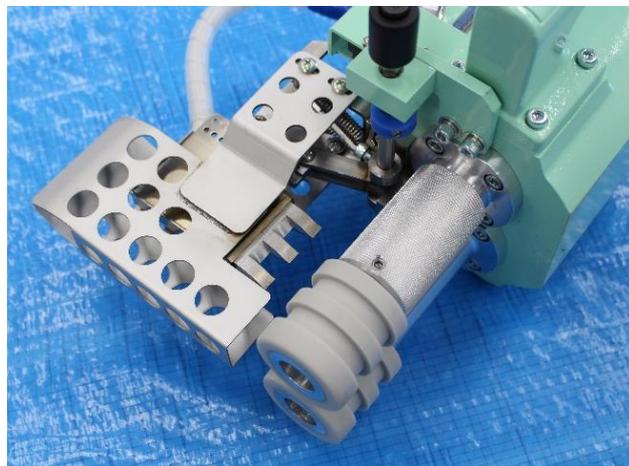


デカごて 3 列溶着ライン

デカごて溶着機本体は電熱ごて、圧着ゴムローラー、電熱ごて保護カバーだけの改造で、標準型に比べて溶着機の外寸や重量の増加を最小限にしたことにより、ク라운部等の上向き作業での作業員への負担が増えることを抑えました。


標準型/デカごて型 仕様比較表

	標準型	デカごて
機種名	YC-1000 型	YC-1000N 型
電源	AC 200V 単相	
消費電力	500W	600W
本体外寸(mm)	H215×W195×L310	H215×W195×L325
本体重量(ケーブル含まず)	4.6kg	4.7kg
コントロールBOX 外寸(mm)	H300×W400×L200	
コントロールBOX 重量	16kg	17kg
溶着幅	26 mm [2 条溶着 1 列検査溝]	41 mm [3 条溶着 2 列検査溝]

【溶着部寸法】※原寸大

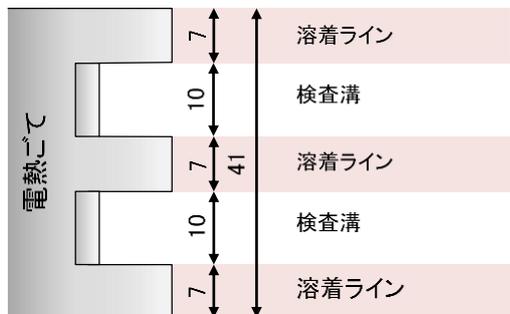

【デカごて型】

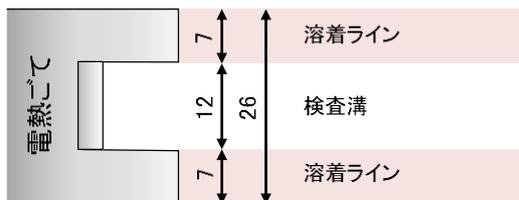

【標準型】