

HAWK STOPPER DRILL

KFC 株式会社 ケー・エフ・シー

■ 東北営業所

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央4-15-1
TEL (022)772-3981 FAX (022)772-3984

■ 東京ファスナー部

〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館11階
TEL (03)6402-8261 FAX (03)6402-8265

■ 東京建設部

〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館11階
TEL (03)6402-8271 FAX (03)6402-8275

■ 横浜営業所

〒224-0061 神奈川県横浜市中区大丸8-4 都筑岩澤ビル
TEL (045)949-5801 FAX (045)949-5805

■ 静岡営業所

〒422-8043 静岡市駿河区中田本町45-16
TEL (054)654-5670 FAX (054)281-5071

■ 名古屋ファスナー部

〒461-0048 名古屋市東区矢田南5-1-11
TEL (052)711-8088 FAX (052)711-8090

■ 大阪建設部(名古屋)

〒461-0048 名古屋市東区矢田南5-1-11
TEL (052)711-8011 FAX (052)711-8030

■ 大阪ファスナー部

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-2-17
TEL (06)6363-4126 FAX (06)6363-3128

■ 大阪建設部

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-2-17
TEL (06)6363-2501 FAX (06)6315-6080

■ 岡山営業所

〒700-0975 岡山県岡山市北区今7-7-13
TEL (086)243-5722 FAX (086)243-5534

■ 中国営業所


〒732-0811 広島市南区段原4-5-2
TEL (082)568-4750 FAX (082)568-4715

■ 福岡営業所

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6-16-10 第一小笠原ビル
TEL (092)461-2735 FAX (092)475-5747

※ 記載の仕様・寸法は、予告なしに変更することがあります。
URL: <http://www.kfc-net.co.jp/> E-mail: info@kfc-net.co.jp
Copyright © 2022 KFC, Inc. All Rights Reserved.

記載内容は2022年4月現在のものです。 J-2204

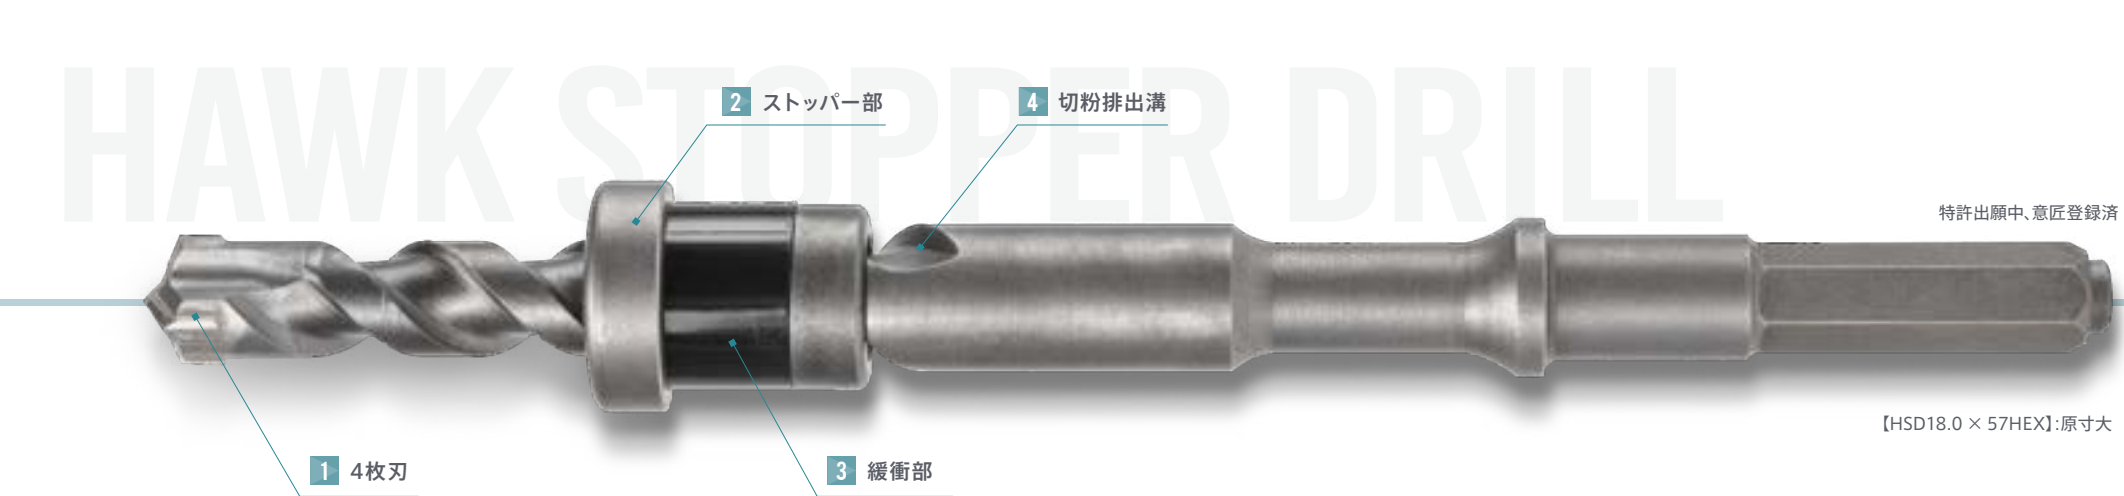

特許出願中、意匠登録済

【HSD18.0×57HEX】:原寸大

「ホーク・ストップードリル」は、
作業の熟練度に関わらず、
所定の精度で穿孔することができます。




FEATURE ▶ 製品特徴

1 4枚刃
本製品は4枚刃です。従来品の2枚刃よりも穿孔穴が真円状になります。

2 ストッパー部
穿孔時、ストッパー部はドリルと同時に回転します。ストッパー部がコンクリート表面に到達すると、**ストッパー部の回転が遅くなるため、目視で所定の穿孔長まで達したことが確認できます。**必要以上に穿孔し過ぎることはありません。また、「**ストッパー部がコンクリートに当たる音**」「**ストッパー部がコンクリートに当たる感覚**」でも所定の穿孔長に達したことを確認することができます。

3 緩衝部
コンクリート表面を削ることを防ぎます。また、穿孔時のハンマードリルの振動を抑制する効果があるため、施工者への負担軽減にも繋がります。

4 切粉排出溝
孔内に残留する切粉を外に排出させることで、ストッパー部到達時の精度を高めます。

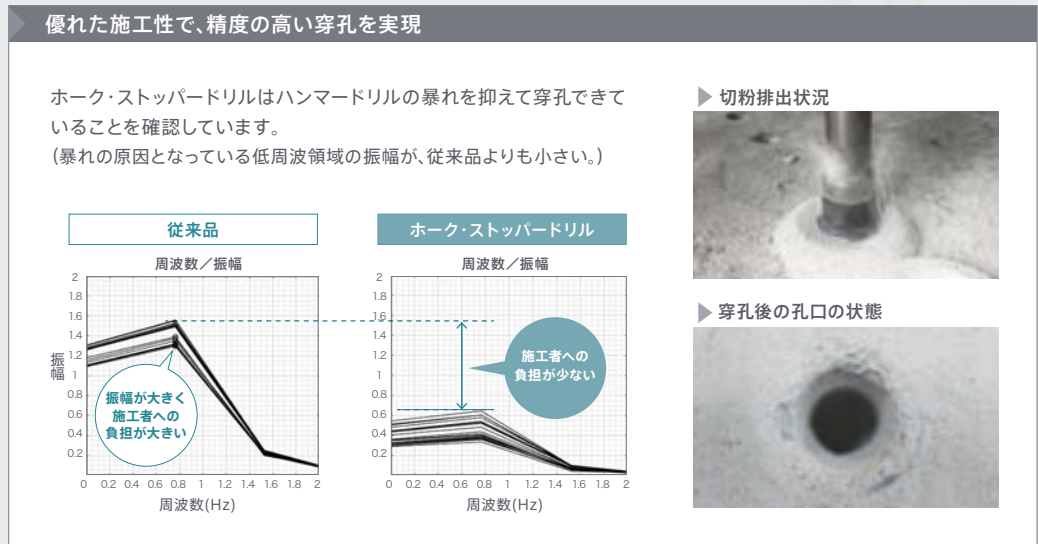


従来品 【目印を付け穿孔】

作業者の視点と感覚により
穿孔する必要がある。
穿孔長のばらつきの原因に!!

マーキング位置の間違いや
ズレにより穿孔長がばらつく

- 穿孔長が浅い場合
- アンカーの強度低下の原因に!
 - 取付物の設置ができない!
- 穿孔長が深い場合
- 打ち込み不足の原因に!
 - ねじ部不足の原因に!

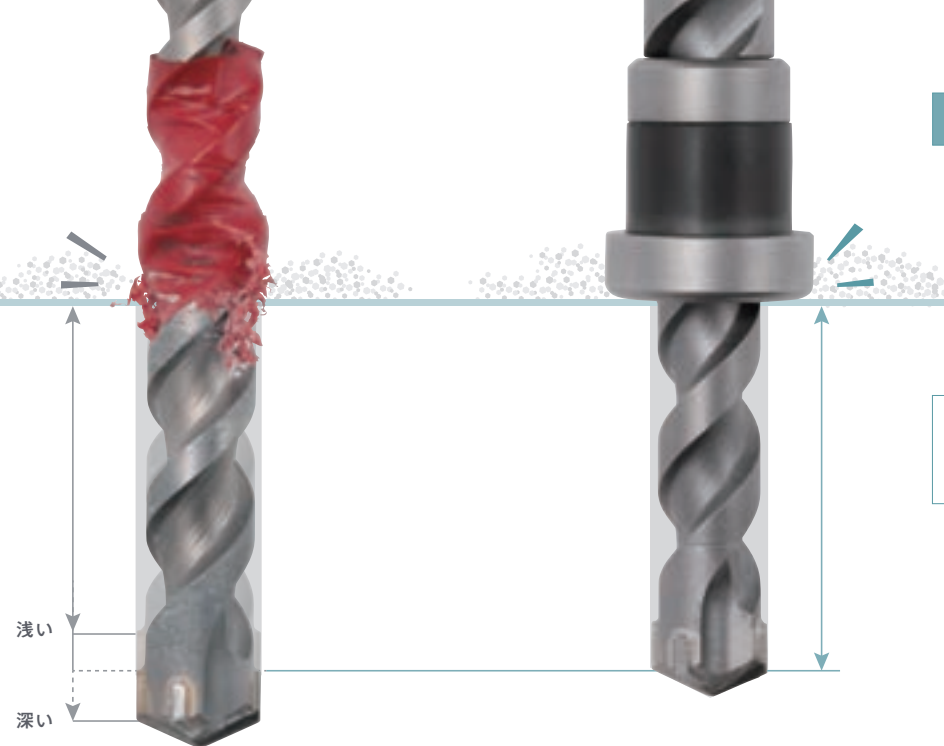


ホーク・ストップードリル

目視や音、感覚で所定の穿孔長に達した
ことを確認でき、掘りすぎも防ぎます!!

穿孔長がばらつかず安定

スムーズな施工と、
より信頼性の高いアンカーに!

HOW TO USE ▶ 施工方法

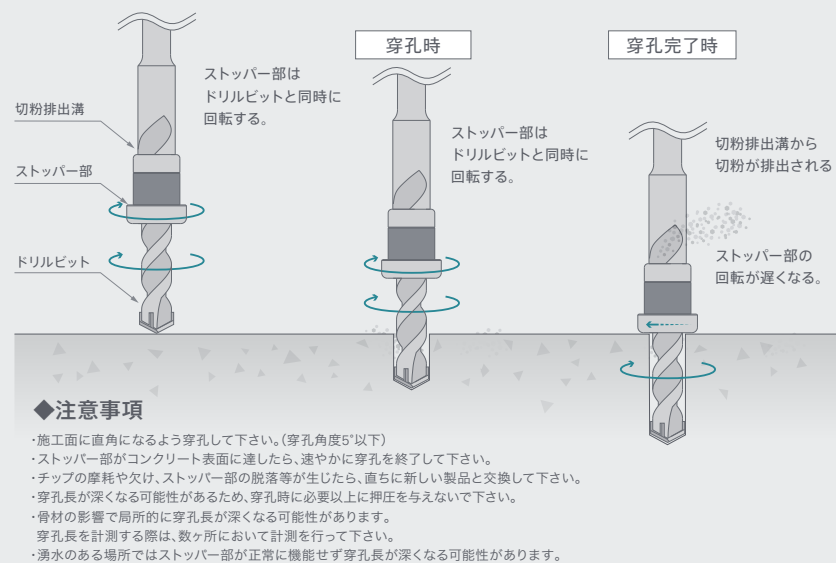

SPECIFICATION ▶ 製品仕様

品 番	刃先径 (mm)	穿孔長※1 (mm)	全長 (mm)	ストッパー部 外径(mm)	シャンク	推奨 ハンマードリル ※2	ホーク・アンカー適応一覧(品番)					
							アンカー ボルト	セーフティ アンカー	タイワイヤー アンカーZ	スリプ アンカー		
HSD12.5×40SDS ※3	φ12.5	40	260	26	SDS-plus軸	TE 30(HILTI)相当	B860 B865 B870	SKB880	—	—		
HSD12.5×45SDS ※3		45					—	SKB885	—	—		
HSD14.5×45HEX	φ14.5	45	260	32	六角軸	DH42(HIKOKI)相当	B1070 B1080 B10100 B10120	SKB10100	TWZ1080 TWZ1085 TWCN1090	—		
HSD14.5×45SDS ※3		50			SDS-plus軸	TE 30(HILTI)相当	—	SKB10105	—	—		
HSD14.5×50HEX					六角軸	DH42(HIKOKI)相当						
HSD14.5×50SDS ※3	φ18.0	50	260	32	SDS-plus軸	TE 30(HILTI)相当	—	SKB12125	—	—		
HSD18.0×57HEX		57			六角軸	DH42(HIKOKI)相当						
HSD18.0×57SDS ※3		72			SDS-plus軸	TE 30(HILTI)相当	—	SKB12140	—	—		
HSD18.0×72HEX					六角軸	DH42(HIKOKI)相当						
HSD18.0×72SDS ※3	φ22.5	72	280	38	SDS-plus軸	TE 30(HILTI)相当	—	—	—	CB12-55		
HSD22.5×67HEX		67			六角軸	DH42(HIKOKI)相当						
HSD22.5×72HEX		72			SDS-plus軸	TE 30(HILTI)相当	B16125 B16160 B16200	SKB16160	TWZS16130 TWCN16135	—		
HSD22.5×72SDS						TE 60-AVR(HILTI)相当						
HSD22.5×72MAX ★					SDS-MAX軸	TE 60-AVR(HILTI)相当						

※1 実際の穿孔長は、ストッパー機能によって【表示の穿孔長-0mm~+3.0mm(実験値:4点計測の平均値)】の範囲で仕上がります。
※2 記載したハンマードリルにより穿孔精度を確認。大型機で穿孔した場合、実際の穿孔長の範囲は+3.0mmより深くなる可能性があります。
※3 SDS-plus軸の全長260mm製品は、現在の在庫消尽をもって220mmへ変更となります。予めご了承下さい。
★=受注生産になります。