



『防水シート溶着の品質向上』次世代型 NATM シート溶着機

OGAMI 『**SIGNAL WELD**』

NETIS 国土交通省
新技術活用システム登録
KK-260007-A

コントロール BOX 一体型の NATM シート溶着機です。
手元で溶着機の温度変化を確認・調整が可能となりました。

- ・手元で確認+調整
- ・光と音で警告
- ・溶着不良を低減

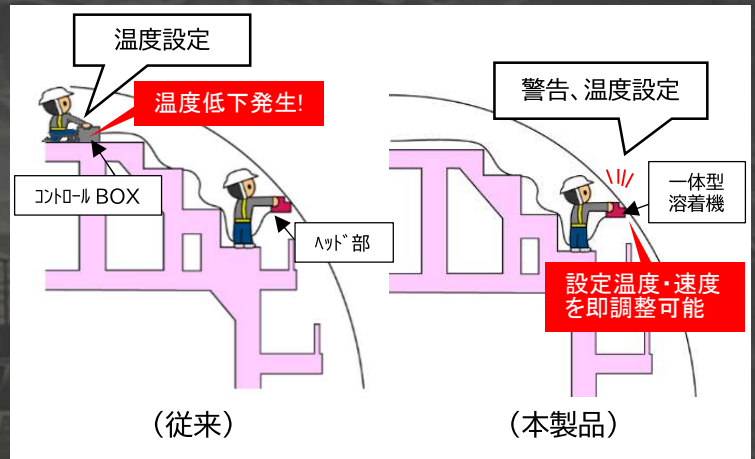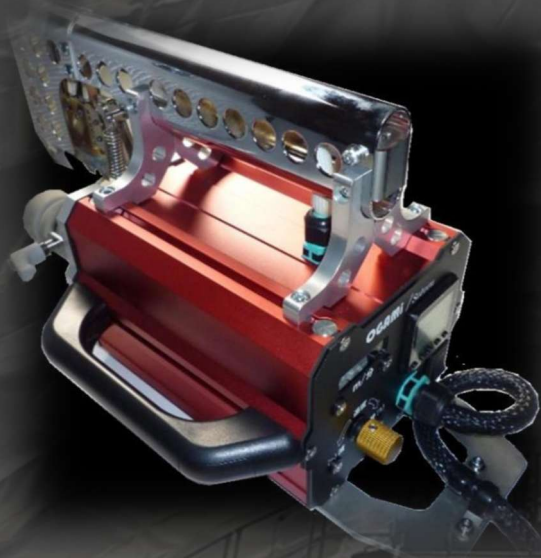

『SIGNAL WELD』の特徴

- 従来、独立していたヘッド部とコントロール BOX を一体化しました。
- デジタル表示で「温度」、「速度」を手元で確認、調整が可能です。
- 設定温度に対し温度差(設定可能)が生じた場合に、ブザーと LED ライトで知らせることで素早い温度調整が可能になり、溶着不良個所の低減が図れます。



■ 仕様

使用電源	単相 200V50/60Hz
電気容量	500W
外形寸法	W152×H208×L358 ※取っ手部を除く
本体重量	5.8kg (標準仕様、ケーブル除く)
設定温度	常温～500℃
走行速度	0.1～5.6m/min