


ホーク・ツイストナイロンアンカー

はさみ固定式



屋内間仕切り材等で、取付け物の裏面作業ができない場合のファスニング材として便利な製品です。

本体の材料はナイロン6で製造しており、締付け用のビスは電気亜鉛めっき仕上げ品とステンレス製の2種類がございます。

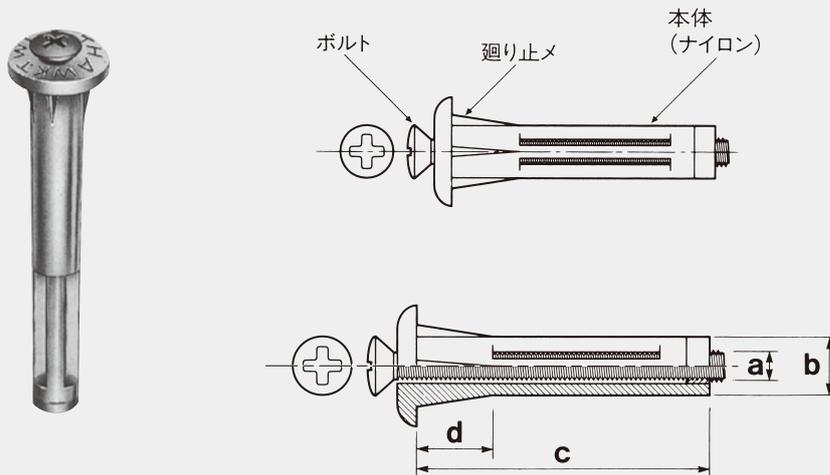

ビス = 電気亜鉛めっき

■ 寸法及び強度

品番	ねじの呼び a	外径 (mm) b	全長 (mm) c	取付け物の最適厚さ (mm) d	ドリル径 (mm)	アンカー自体の引張強度 (KN)	質量/1本 (g)	梱包単位 (本)	
								小箱	大箱
NT-840	M4	8.0	39	10	8	2.0	5.4	100	5000

ビス = ステンレス

■ 寸法及び強度

品番	ねじの呼び a	外径 (mm) b	全長 (mm) c	取付け物の最適厚さ (mm) d	ドリル径 (mm)	アンカー自体の引張強度 (KN)	質量/1本 (g)	梱包単位 (本)	
								小箱	大箱
SUSNT-840	M4	8.0	39	10	8	2.1	5.4	100	5000
SUSNT-840S			34	5		2.0			

■ 施工手順

